

THE COLD FLOOD PREVENTIONS BARRIER พนังกั้นน้ำ

พนังกั้นน้ำนี้เป็นระบบการป้องกันน้ำท่วมแบบโมดูล สามารถเชื่อมต่อความยาวได้ตามต้องการ ด้วยการออกแบบให้ต่อ โมดูลยึดติดกัน เพื่อปรับความยาวให้เหมาะสมกับพื้นที่ของบริเวณที่มีน้ำท่วม และรองรับสำหรับทุกสภาพพื้นผิว

ด้วยโครงสร้างของพนังกั้นน้ำถูกออกแบบมาให้ทนต่อแรงดันน้ำ จึงสามารถใช้ในการเบี่ยงเบนทางน้ำ และตัดแปลงเป็นคูคลองส่งน้ำได้ ทำให้มีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันน้ำท่วม



คุณสมบัติ COLD FLOOD Mobile wide area barrier

- ✓ ติดตั้งได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ
- ✓ จัดเก็บและขนส่งได้โดยง่ายและรวดเร็ว
- ✓ อายุการใช้งานนานกว่า 10 ปีขึ้นไป
- ✓ น้ำหนักเบา ง่ายต่อการติดตั้งและจัดเก็บ
- ✓ กระจายน้ำหนักได้ทั่วถึงกับทุกพื้นผิว




พื้นที่ที่ประยุกต์ใช้งาน COLD FLOOD barrier



ปกป้องกันอุบัติเหตุ



ป้องกันอาคารทั้งหมด

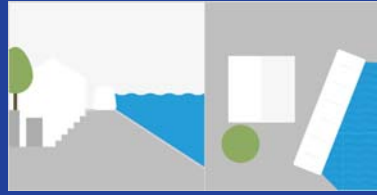

ป้องกันทรัพย์สิน



สกัดกั้น เปลี่ยนเส้นทางน้ำ



	รุ่น B1	รุ่น B2	รุ่น B3
ความสูง (ขนาดสินค้า)	0.52 ม.	1.04 ม.	1.60 ม.
ความสูง (ขณะใช้งาน)	0.38 ม.	0.76 ม.	1.17 ม.
ความกว้าง	0.70 ม.	1.36 ม.	2.07 ม.
ความยาวสูงสุด (ต่อ 1 หน่วย)	15 ม.	10 ม.	10 ม.
ขนาดบรรจุน้ำ (ต่อ 1 หน่วย)	7,500 ล.	12,000 ล.	26,800 ล.
น้ำหนักยังไม่บรรจุน้ำ (ต่อ 1 หน่วย)	68 กก.	90 กก.	180 กก.
น้ำหนักเมื่อบรรจุน้ำแล้ว (ต่อ 1 หน่วย)	7,568 กก.	12,090 กก.	26,980 กก.

