


คู่มือการประกอบ FRIIVA™ FLEXATANK FFT 844

ส่วนประกอบแผง

- Frii^{va}™ FlexaTank FFT 844 ประกอบด้วยแผงยาว 4 แผงและ 2 แผงสั้น/แผงกันโคลงเพื่อสร้างถังและอย่างน้อย 1 แผงสั้น/แผงกันโคลงระหว่างแผงด้านข้างสั้น 2 แผ่น พร้อมตัวเลือกในการใส่แผงสั้น/กันโคลงสูงสุด 5 แผ่นเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและความแข็งแรงเป็นพิเศษ
- แผงยาวทั้งหมดเหมือนกันและสามารถใช้แทนกันได้
- แผงสั้น/กันโคลงทั้งหมดเหมือนกันและสามารถใช้แทนกันได้

1. ประกอบแผงยาว

- จัดตำแหน่งข้อต่อตัวผู้/ตัวเมียของแผงด้านยาวด้านข้างให้ตรงกับของแผงด้านยาวด้านล่าง
- กดลงเพื่อเชื่อมต่อ

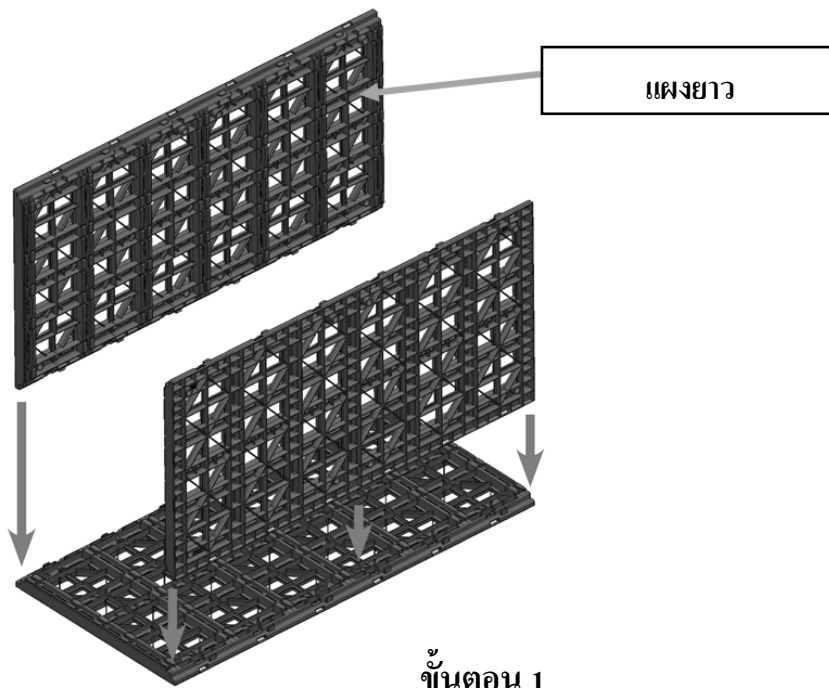

ติดแผงด้านข้างเข้ากับแผง

บริษัท เอเอส ฟรีอิส จำกัด


34/11 พัฒนเวช 8 สุขุมวิท 71, พระโขนงเหนือ วัฒนา , กรุงเทพฯ 10110

Tel: +66 20 95 56 95 I Fax: +66 20 95 56 90 I email: info@as-friis.com I website: www.as-friis.com

2. การประกอบแผงแบบสั้น/แผงกันโคลงกับแผงแบบยาว

2.1 จัดองค์ประกอบสไลด์ขอบ T ของแผงสั้น/แผงกันโคลงให้ตรงกับรางสไลด์ของแผงยาว

2.2 เลื่อนลงเพื่อเชื่อมต่อและประสานกับแผงด้านล่างยาว

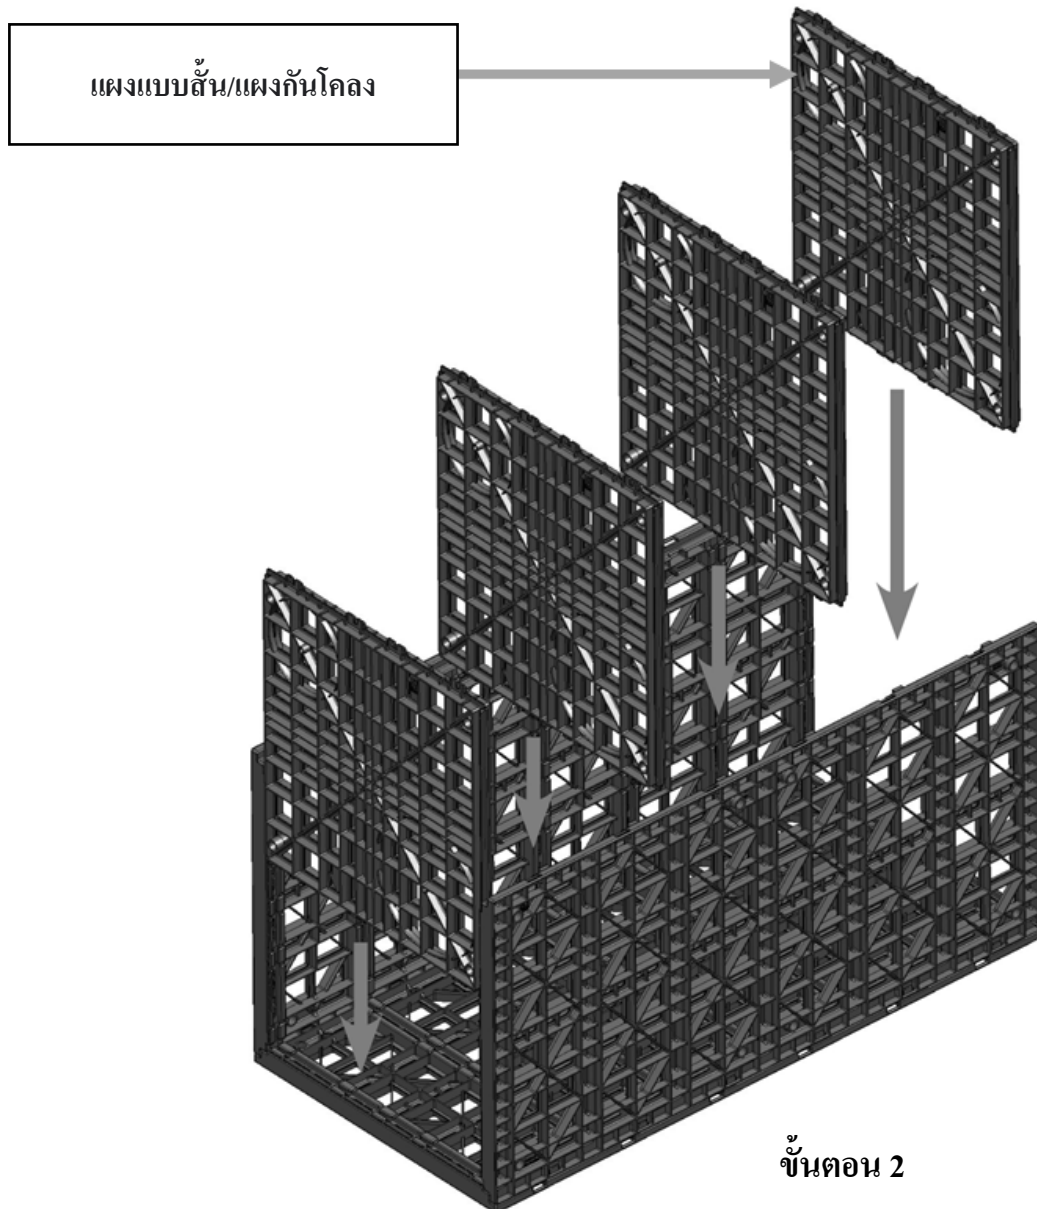

ติดโครงตามจำนวนที่ต้องการเข้ากับแผง
ด้านข้างเพื่อให้แน่ใจว่าล็อกเข้ากับแผง

บริษัท เอเอส ฟรีอิส จำกัด


34/11 พัฒนเวช 8 สุขุมวิท 71, พระโขนงเหนือ วัฒนา , กรุงเทพฯ 10110

Tel: +66 20 95 56 95 I Fax: +66 20 95 56 90 I email: info@as-friis.com I website: www.as-friis.com

3. ประกอบแผงยาวด้านบน

3.1 จัดตำแหน่งข้อต่อตัวผู้และตัวเมียทั้งหมด

3.2 กดลงเพื่อเชื่อมต่อ

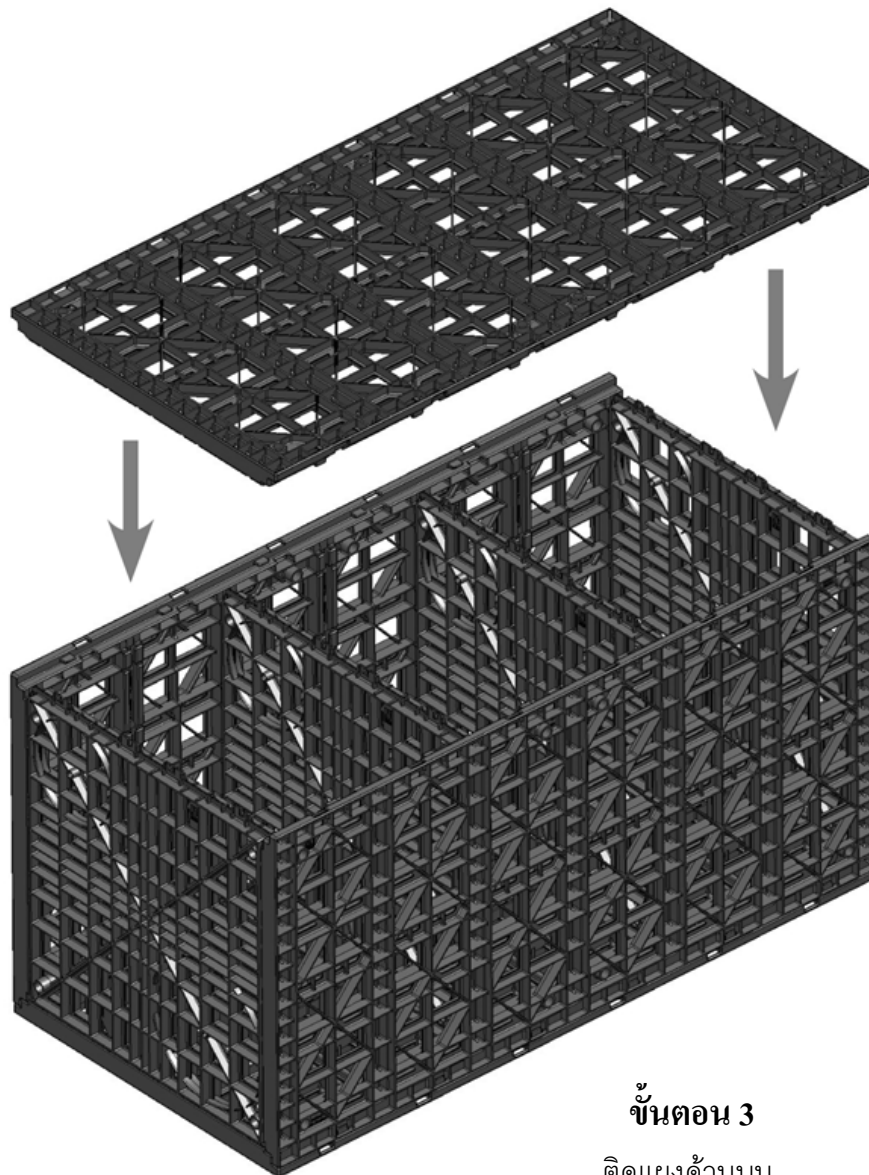

ขั้นตอน 3

ติดแผงด้านบน

บริษัท เอเอส ฟรีอิส จำกัด


34/11 พัฒนเวช 8 สุขุมวิท 71, พระโขนงเหนือ วัฒนา , กรุงเทพฯ 10110

Tel: +66 20 95 56 95 I Fax: +66 20 95 56 90 I email: info@as-friis.com I website: www.as-friis.com

4. ถังที่อยู่ติดกัน

4.1 วางถังให้ชิดกับถังที่อยู่ติดกันโดยให้อยู่ในแนวเดียวกับถังที่ด้านข้างและด้านล่าง

4.2 ใช้หมุดยึดใส่ลงไปที่ยูที่ที่เหมาะสมบนแผงด้านบน/ด้านล่าง/ด้านข้างเพื่อเชื่อมต่อถังที่อยู่ติดกัน

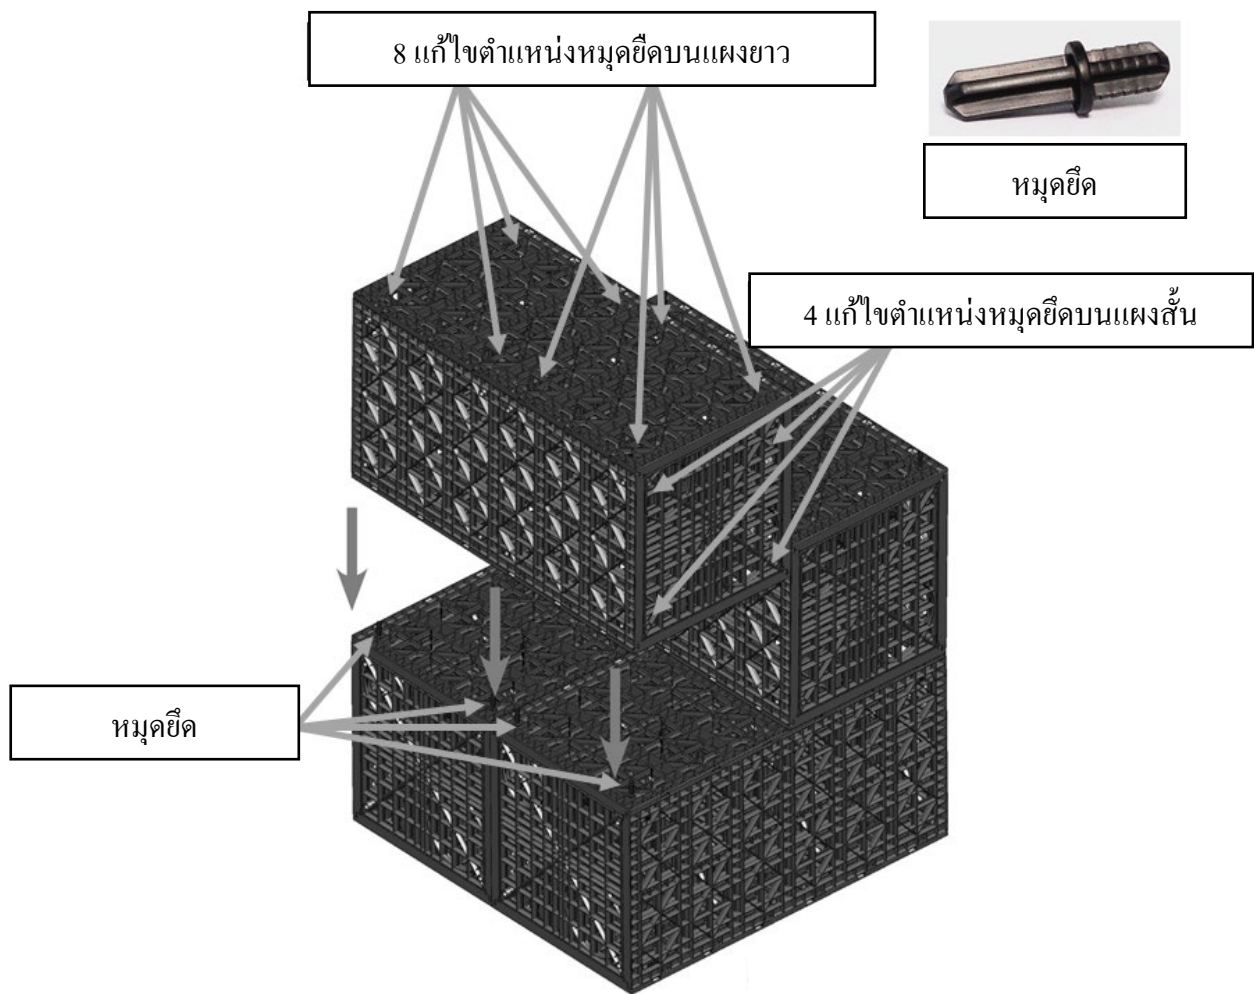

ขั้นตอน 4

วางติดกับถังข้างเคียงโดยให้ชิดกับถังด้านล่าง

บริษัท เอเอส ฟรีอิส จำกัด

34/11 พัฒนเวช 8 สุขุมวิท 71, พระโขนงเหนือ วัฒนา , กรุงเทพฯ 10110

Tel: +66 20 95 56 95 I Fax: +66 20 95 56 90 I email: info@as-friis.com I website: www.as-friis.com

Friiva™ FlexaTank FFT 844 ข้อมูลทางเทคนิค.

ปริมาตร	0.125 m ³
แท้งค์ / ลูกบาศก์เมตร	8
พื้นที่ผิว	1.52 m ² (ลูกบาศก์เมตร)
พื้นที่ว่างเปล่าของผิว	~38 %
ช่องว่างภายใน	~93 %
การรับโหลด สูงสุด*	
3 โคลงแผ่นสัน	18.0 t/m ² (ตัน/ตารางเมตร)
4 โคลงแผ่นสัน	23.0 t/m ² (ตัน/ตารางเมตร)
5 โคลงแผ่นสัน	27.0 t/m ² (ตัน/ตารางเมตร)
สัดส่วน	
ความยาว	792 mm(มิลลิเมตร)
ความกว้าง	390 mm(มิลลิเมตร)
ความสูง	410 mm(มิลลิเมตร)
น้ำหนัก / แท้งค์	
3 โคลงแผ่นสัน	~6.7 kg(กิโลกรัม)
4 โคลงแผ่นสัน	~7.3 kg(กิโลกรัม)
5 โคลงแผ่นสัน	~8.0 kg(กิโลกรัม)
วัสดุ	โพลีลีน ดำ
ชีวภาพ / ทนต่อสารเคมี	ไม่ได้รับผลกระทบจากเชื้อราและสาหร่ายสารเคมีที่เกิดจากดิน แบคทีเรียและสารเคมี

* Safety factor of 1.5 included

