


Friiva™ FlexaTank FFT 844 ข้อมูลทางเทคนิค.

ปริมาตร	0.125 m ³
แท้งค์ / ลูกบาศก์เมตร	8
พื้นที่ผิว	1.52 m ² (ลูกบาศก์เมตร)
พื้นที่ว่างเปล่าของผิว	~38 %
ช่องว่างภายใน	~93 %
การรับโหลด สูงสุด*	
3 โคลงแผ่นสัน	18.0 t/m ² (ตัน/ตารางเมตร)
4 โคลงแผ่นสัน	23.0 t/m ² (ตัน/ตารางเมตร)
5 โคลงแผ่นสัน	27.0 t/m ² (ตัน/ตารางเมตร)
สัดส่วน	
ความยาว	792 mm(มิลลิเมตร)
ความกว้าง	390 mm(มิลลิเมตร)
ความสูง	410 mm(มิลลิเมตร)
น้ำหนัก / แท้งค์	
3 โคลงแผ่นสัน	~6.7 kg(กิโลกรัม)
4 โคลงแผ่นสัน	~7.3 kg(กิโลกรัม)
5 โคลงแผ่นสัน	~8.0 kg(กิโลกรัม)
วัสดุ	โพลีเอทิลีน ดำ
ชีวภาพ / ทนต่อสารเคมี	ไม่ได้รับผลกระทบจากเชื้อราและสาหร่ายสารเคมีที่เกิดจากดิน แบคทีเรียและสารเคมี

* Safety factor of 1.5 included

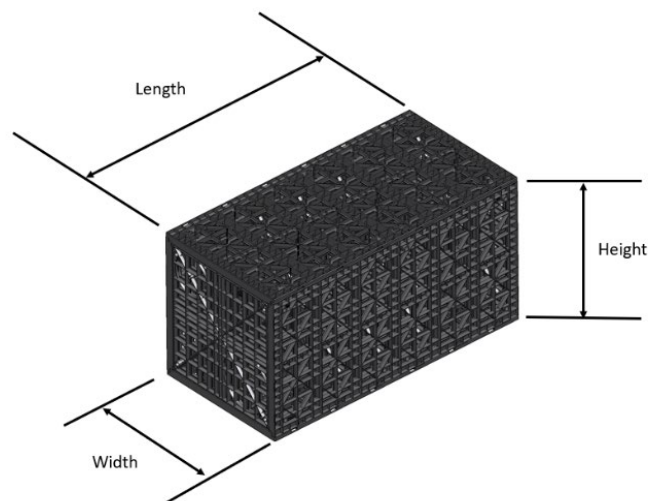

บริษัท เอเอส ฟรีอิส จำกัด

34/11 พัฒนเวช 8 สุขุมวิท 71, พระโขนงเหนือ วัฒนา , กรุงเทพฯ 10110

Tel: +66 20 95 56 95 I Fax: +66 20 95 56 90 I email: info@as-friis.com I website: www.as-friis.com